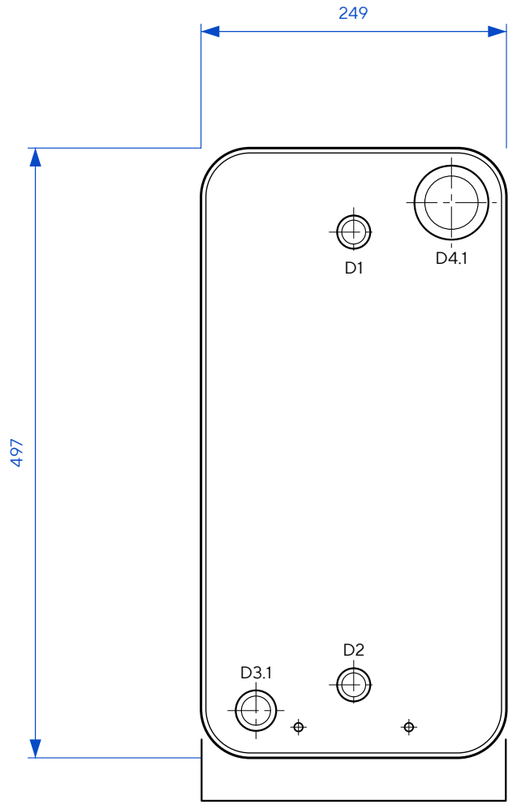

Спереди

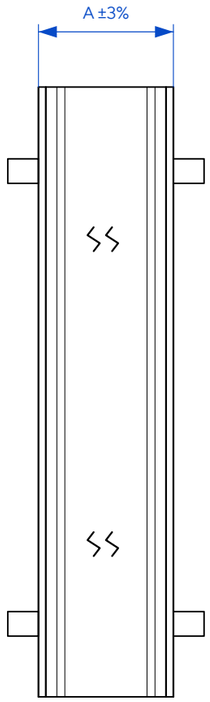

Сбоку • A с разрывом

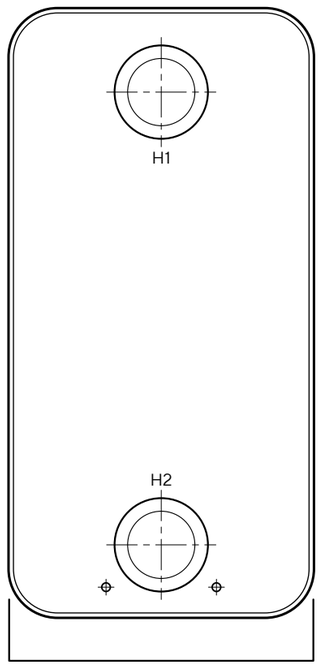

Сзади

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. рабочее давление	45 бар
Испытательное давление	67,5 бар
Макс. рабочая температура	225 °C
Мин. рабочая температура	-196 °C

Исполнение 61. D1/D2 — сервисные присоединения.

Масса в листе не указана. Направления потоков не заданы.

СХЕМА ПОТОКОВ

Среда H

Среда D

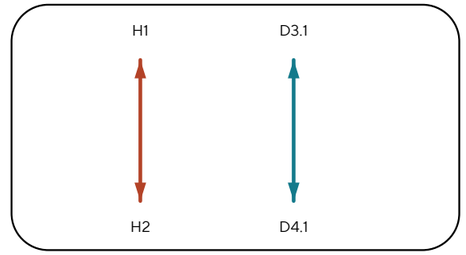

D1 / D2 — сервис; ↔ — направление не задано.

ПРИСОЕДИНЕНИЯ



D1 / D2

Внутренняя резьба: ISO228/1-G1/2″

Ø16

Глубина 16

Высота 26

Наружный Ø27



D3.1

Пайка

Ø28,7

Глубина 20

Высота 26

Основание Ø23

Наружный Ø33



D4.1

Пайка

Ø54,1

Глубина 23

Высота 40

Основание Ø49

Наружный Ø60,3



H1 / H2

Пайка

Ø66,5

Глубина 15,9

Высота 40

Основание Ø52,8

Наружный Ø76,1

Ступень Ø72,3

Нижняя глубина 8,7

РАЗМЕРЫ ИСПОЛНЕНИЯ 61

Оси верха: 161

Оси низа: 172

Верх → середина: 204

Низ → середина: 210

H1 → середина: 180

H2 → середина: 189

Оси H1–H2: 369

Ширина опоры: 248

База опоры: 208

Оси отверстий опоры: 90

Отверстие → низ корпуса: 25

Отверстие → низ опоры: 60

Габарит по опорам сбоку: A + 100 ±3%

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЯ

A, мм = 12 + 2,2·N

Масса, кг = —

N	A, мм	Масса, кг	P, МПа
100	232	—	4,5
120	276	—	4,5
140	320	—	4,5
160	364	—	4,5

ТеплоТехникс Серия AM • A3	AM230EQ		
Теплообменник паяный Габаритный чертёж		Масса, кг —	Масштаб 1:5
Лист 1 / Листов 1			Формат A3
ТЕПЛО ТЕХНИКС			Размеры — мм; масса — кг