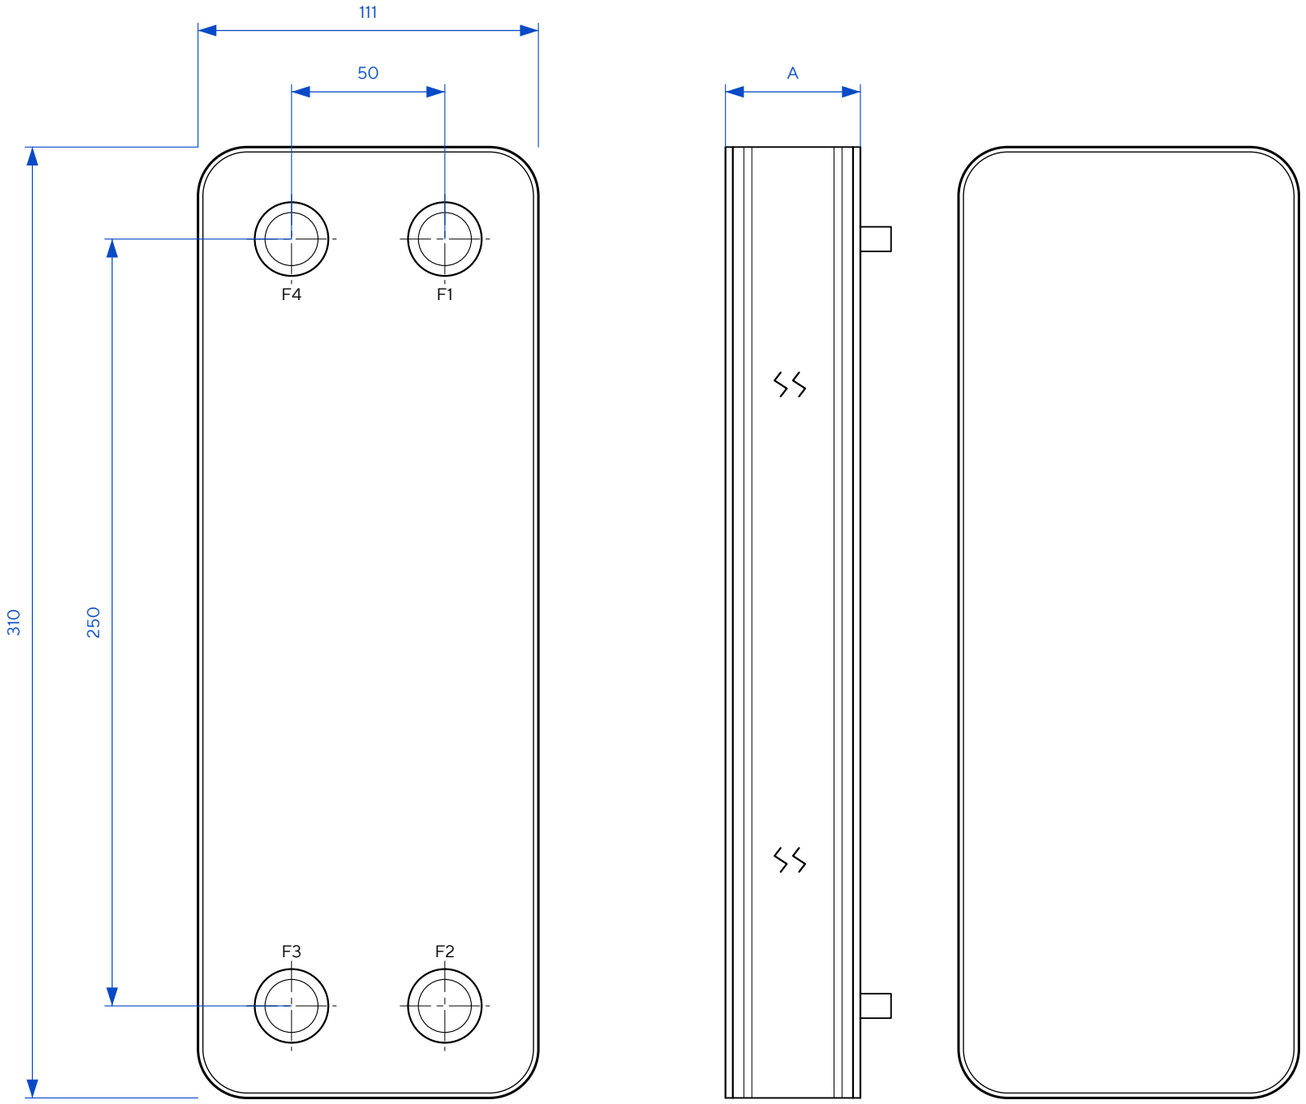

Спереди · Сбоку · A с разрывом · Сзади

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. рабочее давление	30 бар
Испытательное давление	45 бар
Макс. рабочая температура	225 °C

Штуцеры прямые облегчённые, без упора под запайку трубки

СХЕМА ПОТОКОВ

Греющая среда

Вторая среда

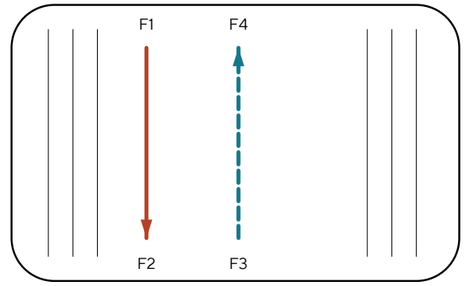

ПРИСОЕДИНЕНИЯ

F4 / F1 / F3 / F2

Наружная резьба: G1″

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЯ

A, мм = 9 + 2,21·N

Масса, кг = 2 + 0,09·N

N	A, мм	Масса, кг	P, МПа
24	62,04	4,16	3,0
28	70,88	4,52	3,0
34	84,14	5,06	3,0
42	101,82	5,78	3,0
52	123,92	6,68	3,0
60	141,6	7,4	3,0
68	159,28	8,12	3,0

N=34,42,52,60,68: F4/F3: G1″; F1/F2: G1 1/4″

Размеры для справки. Точное исполнение патрубков уточняется при заказе.

ТеплоТехникс Серия AM • A3	AM27QR		
Теплообменник паяный Габаритный чертёж		Масса, кг 2 + 0,09·N	Масштаб 1:2
Лист 1 / Листов 1			Формат A3
ТЕПЛО ТЕХНИКС			Размеры — мм; масса — кг