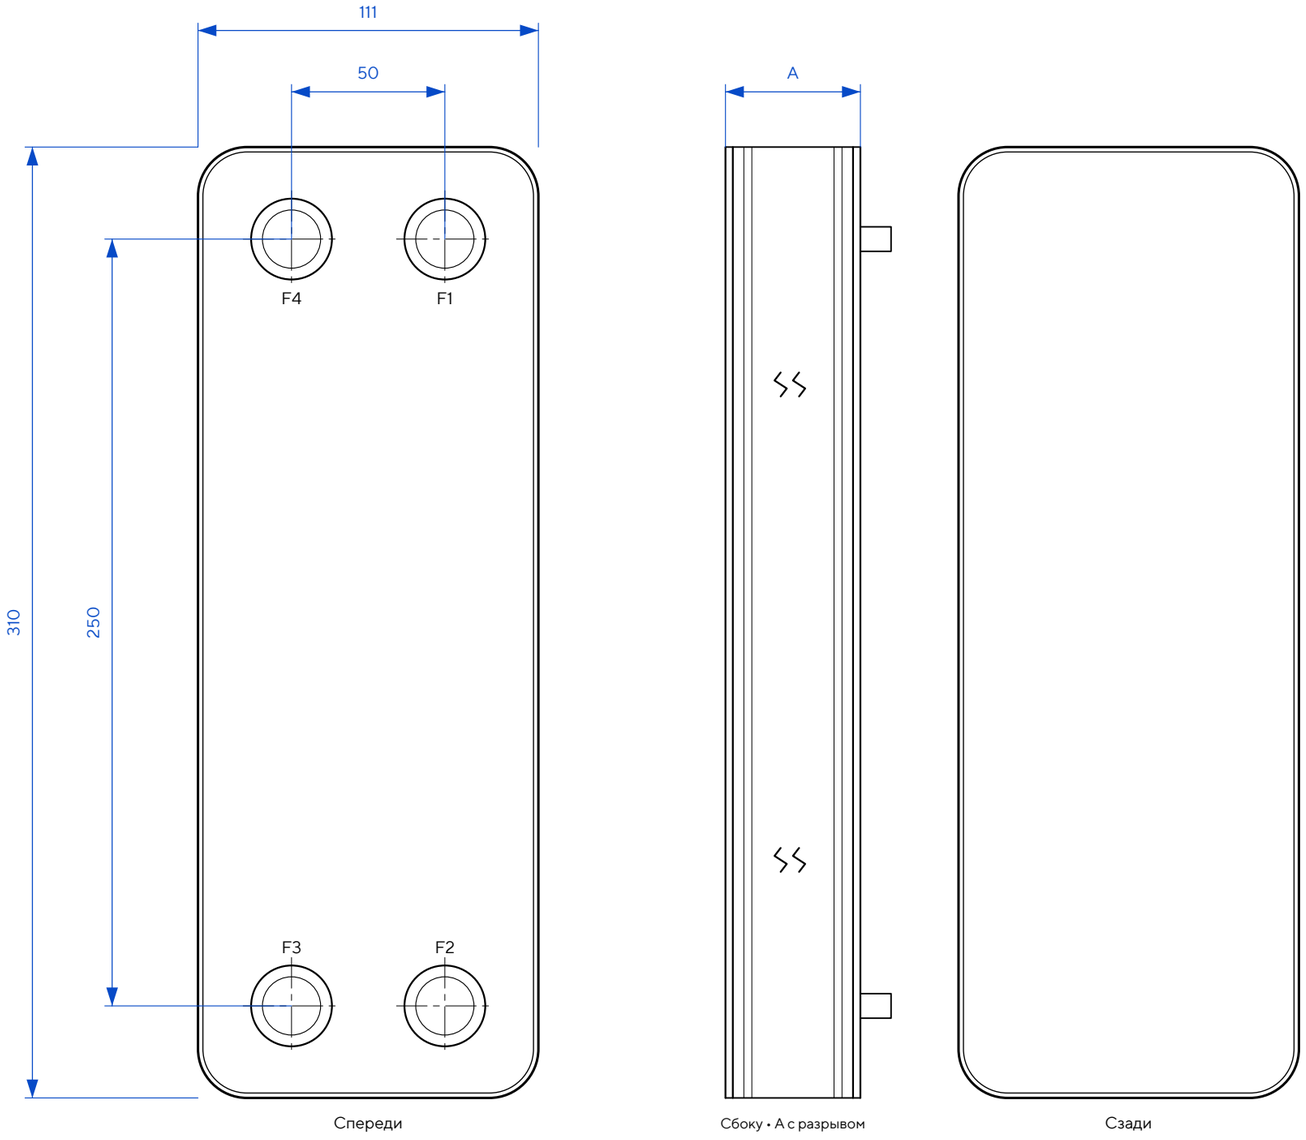

Спереди · Сбоку · A с разрывом · Сзади

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. рабочее давление	25 бар
Испытательное давление	37,5 бар
Макс. рабочая температура	225 °C

Без медного припоя, макс. 2,5 МПа

СХЕМА ПОТОКОВ

Греющая среда

Вторая среда

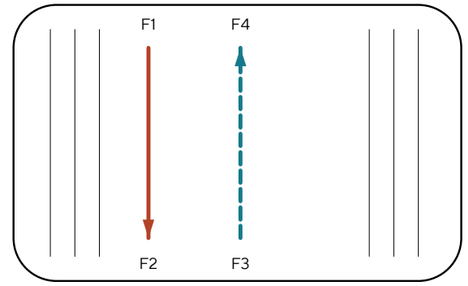

ПРИСОЕДИНЕНИЯ

F4 / F1 / F3 / F2

Резьба / пайка: G1″

Ø22,35

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЯ

A, мм = 9 + 2,21·N

Масса, кг = 2 + 0,09·N

N	A, мм	Масса, кг	P, МПа
30	75,3	4,7	2,5
40	97,4	5,6	2,5

Размеры для справки. Точное исполнение патрубков уточняется при заказе.

ТеплоТехникс Серия AM • A3	AM27SS		
Теплообменник паяный Габаритный чертёж		Масса, кг 2 + 0,09·N	Масштаб 1:2
Лист 1 / Листов 1			Формат A3
ТЕПЛО ТЕХНИКС			Размеры — мм; масса — кг