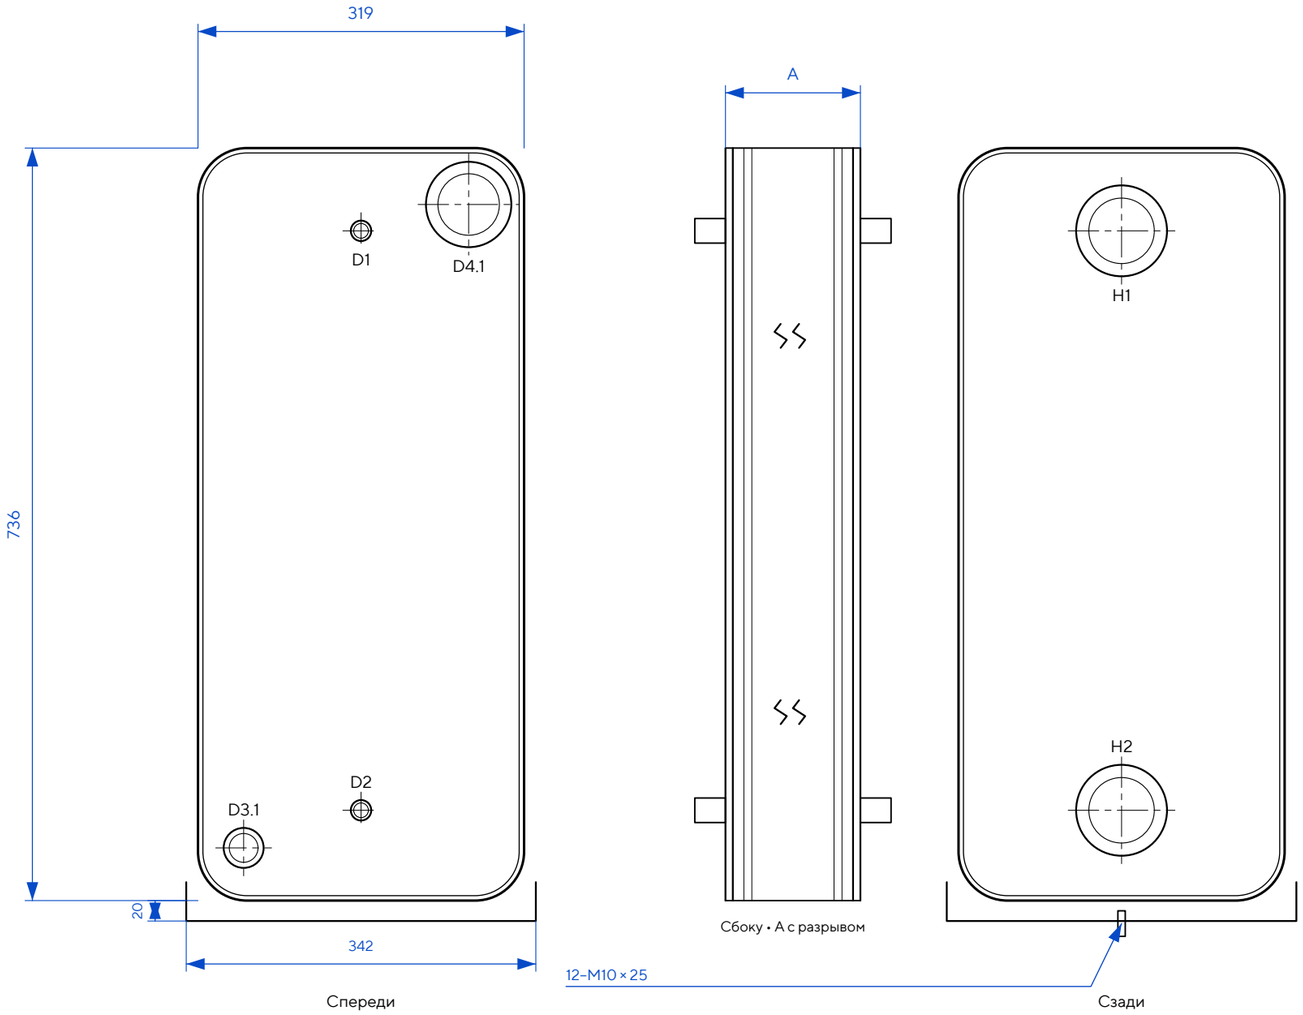

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. рабочее давление	45 бар
Испытательное давление	67,5 бар
Макс. рабочая температура	225 °C
Мин. рабочая температура	-196 °C

СХЕМА ПОТОКОВ

Среда H

Среда D

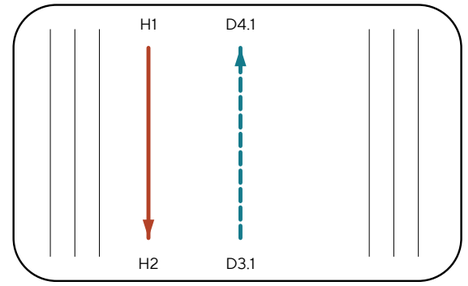

ПРИСОЕДИНЕНИЯ



D1 / D2
Внутренняя резьба: ISO228/1-G1/2
Ø16

D3.1
Пайка
Ø35,1

D4.1
Пайка
Ø79,5

H1 / H2
Пайка
Ø84,9

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЯ

A, мм = 15 + 2,6·N

Масса, кг = —

N	A, мм	Масса, кг	P, МПа
90	249	—	3,0 / 4,5
120	327	—	4,5
140	379	—	4,5

Размеры для справки. Точное исполнение патрубков уточняется при заказе.

ТеплоТехникс Серия AM • A3	AM250EQ	
Теплообменник паяный Габаритный чертёж	Масса, кг —	Масштаб 1:6
Лист 1 / Листов 1		Формат A3
ТЕПЛО ТЕХНИКС		Размеры — мм; масса — кг